

プリダン



棚の高さ変更、棚の追加、
取り外しが**工具不要**で
簡単にできます。

所要時間約5分



W920×D1435×H1600

プリダン 作業手順



パイプの溝に
合わせて
25mm単位で
調整できます。
150mm毎の
2本ラインが
高さ調整の
目安です。



高さが
決まったら
ノブボルトを
締め付け、
引掛け金具
PC-21を
取付けます。



引掛け金具
PC-21に
パイプを取付ける
だけで棚の追加が
可能です。

プリダン用部品


RG2812 プリダンECOパイプ

	定尺品番	RG2812-1.5 1.5m(呼称寸法)
		RG2812-1.8 1.8m(呼称寸法)
	板 厚	1.2mm
	芯 材	スチール
	外 径	28mm(呼称寸法)
	表 面	粉体焼付塗装
	質 量	773g/m

アイボリー

RS2812 プリダンSUHパイプ

導電性

	定尺品番	RS2812-1.5 1.5m(呼称寸法)
		RS2812-1.8 1.8m(呼称寸法)
	板 厚	1.2mm
	芯 材	ステンレス(有磁性)
	外 径	28mm(呼称寸法)
	質 量	760g/m


GA-21A プリダン受け金具セット



色品番	GA-21A-BK ブラック
	GA-21A-WZ シルバー
材 質	スチール
質 量	128g

セット品内訳

- G-21A : 2コ
- ノブボルトHM0620 : 1コ
- ナットTN06 : 1コ

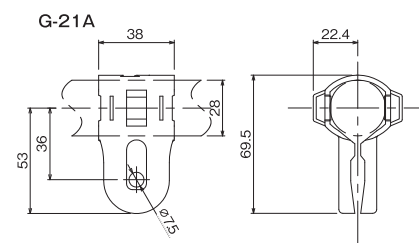


GA-21B プリダン受け金具セット



色品番	GA-21B-BK ブラック
	GA-21B-WZ シルバー
材 質	スチール
質 量	126g

セット品内訳


- G-21A : 1コ
- G-21B : 1コ
- ノブボルトHM0620 : 1コ
- ナットTN06 : 1コ

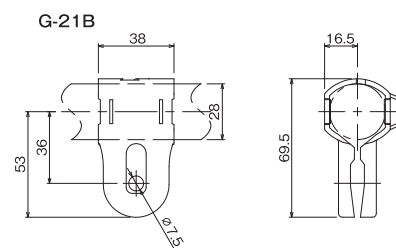

PC-21 プリダン引掛け金具



色品番	PC-21-BK ブラック
	PC-21-WZ シルバー
材 質	スチール
質 量	57g
箱入数	150コ

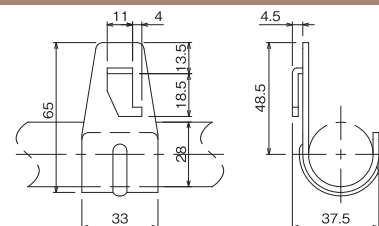

●プリダン受け金具は単品でもご購入いただけます。 ●単品の重量、箱入数はP179をご参照ください。

ご注文の際は品番末尾に色記号を明記してください。

型式 **GA-21A-BK**
品 番 色


BK
ブラック

WZ
シルバー


昇降ユニット

PW700 / PW900 昇降ユニット

ハンドル操作で昇降可能な作業台用テーブルユニット。(天板は別売りとなります。)

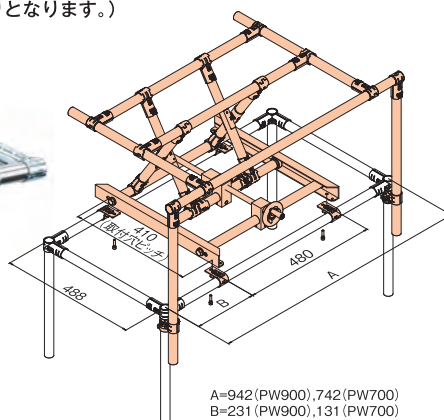

取付けイメージ



昇降ユニット基本仕様

品 番	サイズ	適合天板サイズ
PW700	W770×D580×H	W700×D600
PW900	W970×D580×H	W900×D600
昇 降 ス ト ロ ー ク	160mm	
静 止 耐 荷 重	100kg	
昇 降 時 安 全 耐 荷 重	20kg	

●天板はオプションにてご用意できます。(静電対策仕様も対応可能です。)

昇降ユニット調整方法

STEP1

ハンドルを回すだけで最大160mmの昇降が可能です。
複雑な調整は必要なく、女性でも簡単に取扱うことができます。

STEP2

昇降後はノブボルト(HM0630)を締め付け、テーブル位置を固定します。
作業者の身長や作業姿勢に関係なく手元位置を調整できるので、
様々な場面で活躍します。

固定式作業台


セル生産対応の標準的な天板固定式の作業台。



W905×D605×H2020

昇降式作業台

昇降ユニットを使用した作業台。
作業テーブル昇降ストローク160mm。テーブルの静止耐荷重約100kg。

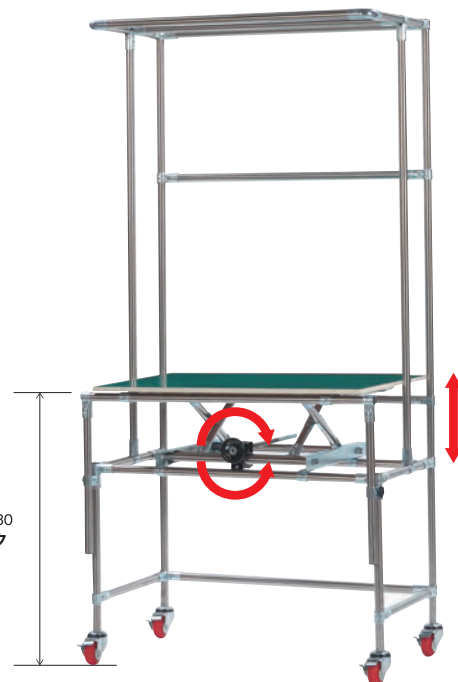

※写真はテーブルW900タイプ

テーブルW700タイプ	W770×D600×H2020
テーブルW900タイプ	W970×D600×H2020

仕 様 ●パイプ：SUHパイプ ●メタルジョイント：シルバー
●フットパーツ：キャスター
●板類：パーティクルボード+ゴムマット+エッジテープ付き


仕 様 ●パイプ：SUHパイプ ●メタルジョイント：シルバー
●フットパーツ：キャスター
●板類：パーティクルボード+ゴムマット+エッジテープ付き

※昇降ユニットは偏った荷重をかけると天板が下がる場合がございます。
※製品の仕様は予告なく変更することがございます。

昇降ユニット

LT-490A-PBK リフトテーブル

ハンドルレバー操作で簡単に昇降可能な作業台用テーブルユニット（天板は別売りとなります。）

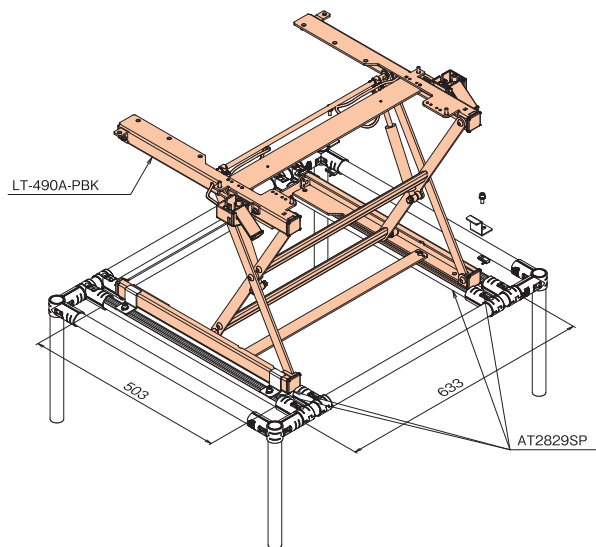

リフトテーブル基本仕様

品番	サイズ
LT-490A-PBK	W560×D501×H80~435
昇降ストローク	355mm
静止耐荷重	100kg
昇降時安全耐荷重	15kg
参考天板サイズ	W900×D600

●天板はオプションにてご用意できます。
※ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。

※寸法は、上記の様なフレームをパイプで製作し、オプションのブラケットを使用した時の参考寸法になります。


リフトテーブル調整方法

STEP1

両側のハンドルを握るだけで、最大355mmの昇降が可能です。
※ハンドル操作時は手や物など挟まないように気を付けてください。

STEP2


昇降後はハンドルを離して、テーブル位置を固定をします。
作業者の身長や作業姿勢に関係なく手元位置を調整できるので、様々な場面で活躍します。

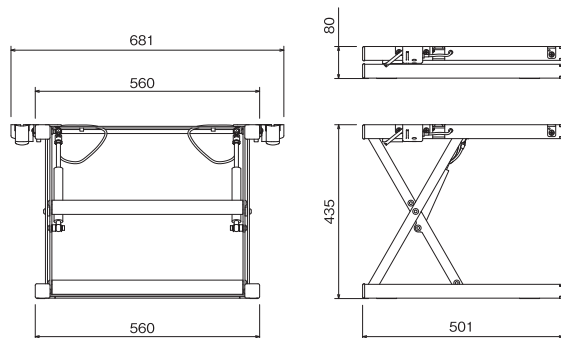

LFB-001 リフトテーブル固定ブラケット




品番	LFB-001-BK	ブラック
	LFB-001-WZ	シルバー
材質	スチール	
質量	41g	

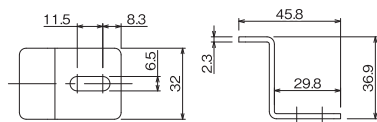

●アルミスロットパイプ等をベースにリフトテーブルを固定するためのブラケットです。

アルミスロットパイプ 取付けイメージ

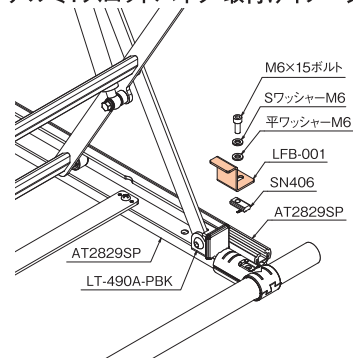


アルミスロットパイプを下に4本使用し、4箇所て固定してください。

固定にはブラケット1コにつき、別途スプリングナットSN406、六角ボルトM6×15、スプリングワッシャーM6、平ワッシャーM6が各1コ必要です。

●お客様のご要望に応じ、製品の設計も承ります。
●製品ご購入の際、図面作成費を頂戴いたします。ご希望の場合は、P201「FAXお見積依頼書」にてお問い合わせください。
※製品の仕様は予告なく変更することがございます。


作業台パーツ

DK-5 段替え金具




簡易的な昇降作業台に使用します。
ピッチ50ミリごとに高さ調節が可能です。
作業面が安定します。

材 質	スチール
表 面	亜鉛メッキ
質 量	261g



取付けイメージ

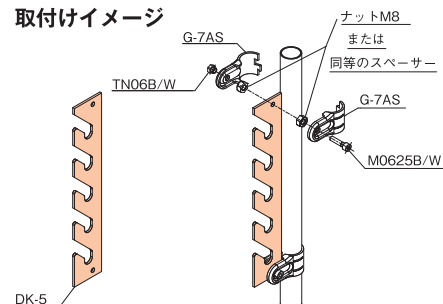

「取付け部材」別途 ※段替金具1枚取付け用
メタルジョイントG-7AS：4コ
M0625/TN06：2コ
(ボルト/ナット)
スパーサー用ナットM8：4コ


段替え作業台

段替え金具の溝ピッチに合わせて
天板の高さ調整が可能です。



W778×D600×H2020

天板部イメージ

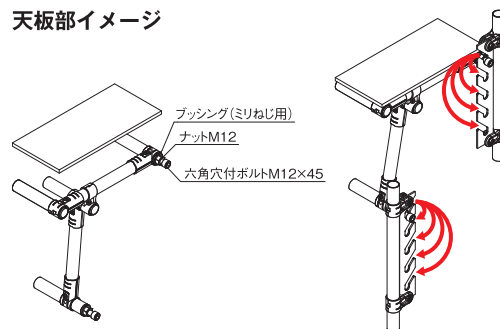


仕 様 ●パイプ：アルミパイプ ●アルミジョイント
●フットパーツ：キャスター
●板類：パーティクルボード+ゴムマット+エッジテープ付き

FLF200-25 フリーロック

ガススプリングの伸縮を無段階調整ができ、
なめらかな作動が可能です。

取付けイメージ

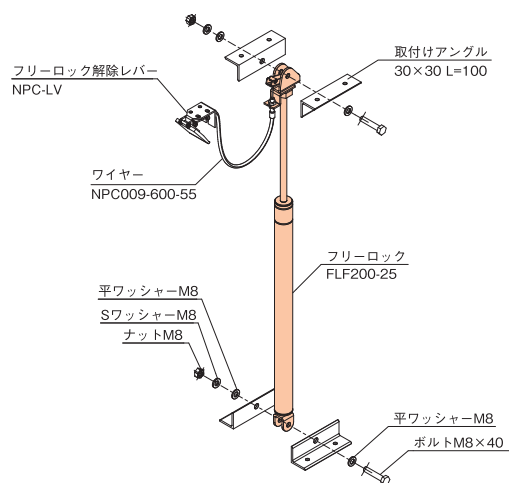

全 長	451mm~651mm
ストローク	200mm
反 発 力	Fa245N、Fb306N
ロ ッ ク 力	1373N
取付部穴径	8mm
質 量	780g

ストローク
200mm



W700×D600×H2000

パイプラック用LEDライト

LED-20 / LED-40 パイプラック用LEDライト (昼白色)



写真はLED-20



パイプラック取付けイメージ

電源内蔵仕様により、配線工事が簡単です。

タイプ	20形タイプ	40形タイプ
品番	LED-20	LED-40
本体長さ	594	1212.7
入力電圧 (V)	AC100~242	
入力電流 (mA)	68-43	128-55
ランプ光束/本 (lm)	1000	2000
質量 (g)	390	415
寿命 (h)	40000	
動作周囲温度 (°C)	5~35	
付属品	LEDライト、LEDライト取付け部材 : 2コ、電源コード	

電源内蔵片側給電



LED-500E / LED-500 / LED-750E / LED-750 パイプラック用LEDライト



写真はLED-500E



パイプラック取付けイメージ

組み合わせによって長さの変更可能なLEDライト。

電源が内蔵仕様により、配線工事が簡単です。

タイプ	長さ500mmタイプ		長さ750mmタイプ	
	単体使用	延長用	単体使用	延長用
品 番	LED-500E	LED-500	LED-750E	LED-750
本体サイズ	長さ514mm×22mm×高さ36mm		長さ764mm×22mm×高さ36mm	
入力電圧 (V)	AC100～240			
入力電力 (W)	10			
ランプ光束/本 (lm)	1250			
質量 (g)	280	145	305	170
寿命 (h)	40000			
動作周囲温度 (℃)	-20～45			
付属品	LEDライト、LEDライト取付け部材2コ ※単体使用タイプには、電源コードが付属します。			

※使用環境によりちらつきが出る場合がございます。

※製品の仕様は予告なく変更することがございます。

※組立てご依頼時、指示なき場合はスイッチが右側に取付く仕様となります。



延長用

単体使用

パイプラック用LEDライト

HD-188 どこでもLED PRO




パイプラック
取付けイメージ

サイズ	長さ188mm、直径38mm×40mm
質量	191g
素材	ポリカーボネイト(レンズ部)、アルミニウム(フレーム部)
全光束	450LM、色温度:6000-6500K(昼白色)
出力電圧	AC100~240V 50/60Hz、入力電圧:DC5V 1000mA
電池容量	リチウムバッテリー4400mAh
点灯時間	約4時間(100%の明るさ使用時)
充電時間	フル充電約8時間
付属品	充電用USBコード、ACアダプター、ストラップ

※使用環境：気温-25℃～70℃


操作説明

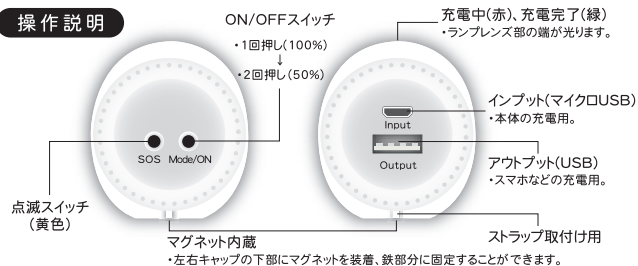

CD-28C-3 / CD-28D-3 ケーブルダクトC/D



品番	CD-28C-3
材質	PVC樹脂
色	アイボリー
定尺	3m(呼称寸法)
質量	260g/m
品番	CD-28D-3
材質	PVC樹脂
色	アイボリー
定尺	3m(呼称寸法)
質量	220g/m

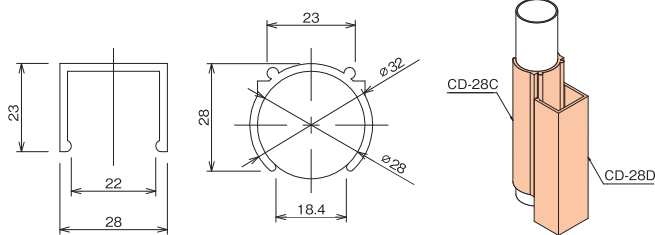

パイプカッター

GS-25 パイプカッター

ECOパイプ

SUHパイプ

樹脂パイプ



パイプをクランプし、刃を回転させてパイプをカットします。
安全カバー付きで、作業の安全性を高めました。

定格電圧	100V
消費電力	100W
周波数	50/60Hz
機械寸法	W360mm×D250mm×H220mm
質量	27kg



カッターホイール(替刃)

品番 **CMC-25C**

●板厚0.7mm～1.4mmまでの丸径パイプ専用。
※異形パイプの加工には対応していません。

●カッターホイールは本体に標準として装着されています。

EHC60US-BR30 パイプカッター(コーンリーマ付き)※1

ECOパイプ

SUHパイプ

樹脂パイプ



コーンリーマ
内蔵

火花、切粉、外バリ無しのきれいな切り口。
パイプの内バリを取るためのコーンリーマ内蔵。
チャッキング、バイスも不要。パイプに傷をつけないウレタンローラー仕様。
軽量、コンパクトボディで抜群の機動力。耐久性に優れたベアリング付きの刃と、アルミ合金の強靱なボディ。
長尺パイプの切断はオプションのパイプサポートと併用することでさらに安全、確実です。

定格電圧	100V
消費電力	400W
周波数	50/60Hz
機械寸法	W325mm×D270mm×H345mm
質量	13.5kg

写真はイメージです。

●板厚0.7mm～1.4mmまでの丸径パイプ専用。
※異形パイプの加工には対応していません。

オプション各種

EHCC60 本体カバー



(メーカーオプション)
●本体カバーはメーカー出荷時のオプションとなります。
※部品のみでのお取り寄せはできません。

写真は本体カバー
装着イメージ

EHCS60U パイプサポートU



EHCE70 カッターホイール(替刃)



●カッターホイールは本体に標準として装着されています。

HC-1 ハンドカッター

ECOパイプ

SUHパイプ

樹脂パイプ



手動でパイプをカットすることが可能です。

色	ブラック
サイズ	38mm×55mm×245mm
質量	490g



ハンドパイプカッターHC-1用替刃

品番 **PK-1**

●カッターホイールは本体に標準として装着されています。

●板厚0.7mm～1.4mmまでの丸径パイプ専用。
※異形パイプの加工には対応していません。

※1 コーンリーマはメーカー出荷時のオプションになります。部材のみでのお取り寄せはできません。

パイプカッター

S-051 パイプバリ取り機

ECOパイプ

SUHパイプ

樹脂パイプ



外径28mm、内径19～38mmまでの丸径パイプの外バリ、内バリ取りができます。

受注生産品

定格電圧	100V
消費電力	110W
周波数	50/60Hz
機械寸法	W330mm×D350mm×H170mm
質量	20kg

※パイプバリ取り機は受注生産品となります。
ご注文後お届けまでお時間をいただく場合がございます。

- 丸径パイプ専用。
- ※異形パイプの加工には対応しておりません。



バリ取り機替刃

品番 **DB-051B**

- バリ取り刃は本体に標準として装着されています。(外バリ、内バリ共通)

LC0700F-A アルミパイプカッター

アルミパイプ



- アルミ異形パイプ対応。
- アルミ用チップソーが1枚付属します。

定格電圧	100V
消費電力	1050W
周波数	50/60Hz
機械寸法	W246mm×D406mm×H333mm
質量	8.1kg



W475×D941×H1340

※写真はイメージです。

受注生産品

アルミパイプカッター 安全カバーゴミ受け付き

品番 **S-078S**

※アルミパイプカッター安全カバーゴミ受け付きS-078Sは受注生産品となります。

ご注文後お届けまでお時間をいただく場合がございます。

※アルミパイプカッターが付属になります。

- 仕様
- パイプ：アルミパイプ
 - アルミジョイント
 - フットパーツ：キャスター / アジャスター

- 電動パイプカッターが故障の場合はメーカーにて修理を承ります。