

プラスチックジョイント


軽量仕様、低コストのプラスチックジョイントシリーズ。

※ご注文の際は品番末尾に色記号を明記してください。




型式 **GAP-1-IV**
品番 色



GAP-1 プラスティックジョイント

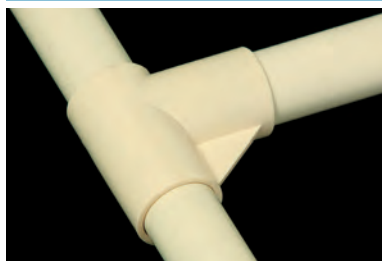




色品番	GAP-1-IV アイボリー
	GAP-1-D ダークグレー
材 質	ASA樹脂
質 量	30g
箱入数	150コ




GAP-18A プラスティックジョイント






色品番	GAP-18A-IV アイボリー
材 質	ASA樹脂
質 量	22g
箱入数	240コ



GAP-18B プラスティックジョイント

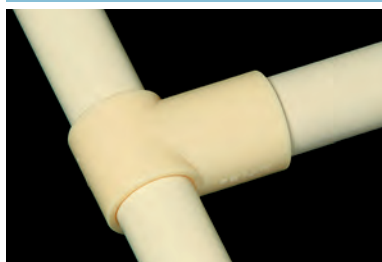




色品番	GAP-18B-IV アイボリー
	GAP-18B-D ダークグレー
	GAP-18B-K ダークブルー
材 質	ASA樹脂
質 量	22g
箱入数	240コ



GAP-2A プラスティックジョイント






色品番	GAP-2A-IV アイボリー
	GAP-2A-D ダークグレー
	GAP-2A-K ダークブルー
材 質	ASA樹脂
質 量	49g
箱入数	75コ



GAP-2B プラスティックジョイント



色品番	GAP-2B-IV アイボリー
	GAP-2B-K ダークブルー
材 質	ASA樹脂
質 量	47g
箱入数	75コ





- プラスチックジョイントの固定には、溶着剤(樹脂コーティングパイプ)、タッピング(裸材パイプ)、ボルト・ナット(アルミパイプ)をご使用ください。
- プラスチックジョイントの耐熱温度は-10℃～50℃です。
- ※プラスチックジョイントの形状変更を伴う加工をされると、本来の強度、安全性が損なわれる場合がございます。

プラスチックジョイント

GAP-5 プラスティックジョイント





色品番	GAP-5-IV アイボリー
	GAP-5-D ダークグレー
	GAP-5-K ダークブルー
材質	ASA樹脂
質量	32g
箱入数	150コ



GAP-24A プラスティックジョイント



色品番	GAP-24A-IV アイボリー
材質	ASA樹脂
質量	60g
箱入数	75コ





GAP-24B プラスティックジョイント

貫通タイプ





色品番	GAP-24B-IV アイボリー
	GAP-24B-K ダークブルー
材質	ASA樹脂
質量	57g
箱入数	75コ



GAP-25A プラスティックジョイント



色品番	GAP-25A-IV アイボリー
材質	ASA樹脂
質量	75g
箱入数	45コ


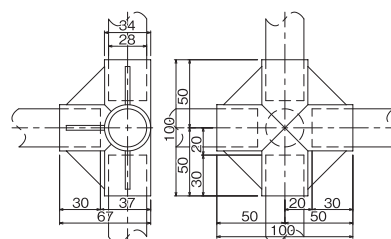


GAP-25B プラスティックジョイント

貫通タイプ



色品番	GAP-25B-IV アイボリー
材質	ASA樹脂
質量	72g
箱入数	45コ

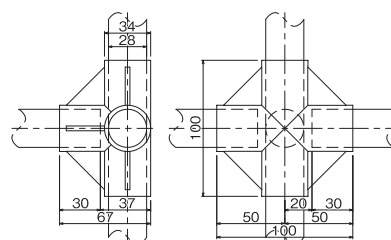

ご注文の際は品番末尾に色記号を明記してください。

型式 **GAP-1-IV**
品番 色





プラスチックジョイント

GAP-26A プラスティックジョイント





色品番	GAP-26A-IV アイボリー
材 質	ASA樹脂
質 量	55g
箱入数	75コ



GAP-26B プラスティックジョイント





色品番	GAP-26B-IV アイボリー
材 質	ASA樹脂
質 量	54g
箱入数	75コ



GAP-29A プラスティックジョイント



色品番	GAP-29A-IV アイボリー GAP-29A-D ダークグレー
材 質	ASA樹脂
質 量	45g
箱入数	90コ





GAP-29B プラスティックジョイント


貫通タイプ





色品番	GAP-29B-IV アイボリー GAP-29B-K ダークブルー
材 質	ASA樹脂
質 量	43g
箱入数	90コ



GAP-27A プラスティックジョイント

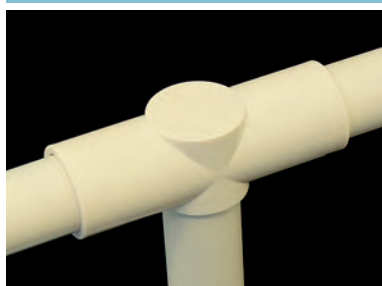


色品番	GAP-27A-IV アイボリー
材 質	ASA樹脂
質 量	35g
箱入数	150コ





- プラスチックジョイントの固定には、溶着剤(樹脂コーティングパイプ)、タッピング(裸材パイプ)、ボルト・ナット(アルミパイプ)をご使用ください。
 - プラスチックジョイントの耐熱温度は-10℃～50℃です。
- ※プラスチックジョイントの形状変更を伴う加工をされると、本来の強度、安全性が損なわれる場合がございます。

プラスチックジョイント

GAP-27B プラスティックジョイント

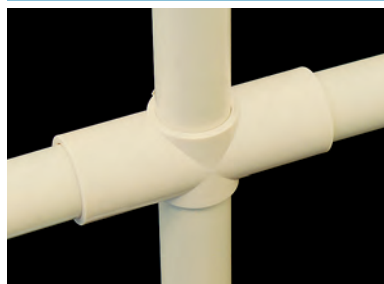



色品番	GAP-27B-IV アイボリー GAP-27B-D ダークグレー
材 質	ASA樹脂
質 量	33g
箱入数	150コ



GAP-28A プラスティックジョイント





色品番	GAP-28A-IV アイボリー
材 質	ASA樹脂
質 量	46g
箱入数	90コ



GAP-28B プラスティックジョイント





色品番	GAP-28B-IV アイボリー
材 質	ASA樹脂
質 量	44g
箱入数	90コ



GAP-45A プラスティックジョイント



色品番	GAP-45A-IV アイボリー
材 質	ASA樹脂
質 量	60g
箱入数	75コ


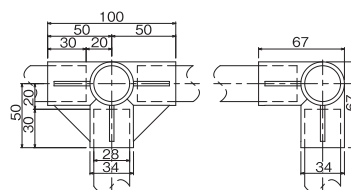


GAP-45B プラスティックジョイント

貫通タイプ



色品番	GAP-45B-IV アイボリー GAP-45B-K ダークブルー
材 質	ASA樹脂
質 量	57g
箱入数	75コ

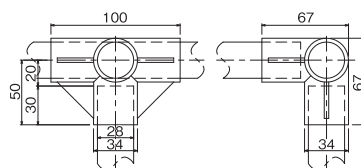

ご注文の際は品番末尾に色記号を明記してください。

型式 **GAP-1-IV**
品番 色





プラスチックジョイント

GAP-71 プラスティックジョイント





色品番	GAP-71-IV アイボリー GAP-71-G グレー
材質	ASA樹脂
質量	29g
箱入数	150コ



GAP-72 プラスティックジョイント



色品番	GAP-72-IV アイボリー GAP-72-G グレー
材質	ASA樹脂
質量	14g
箱入数	300コ

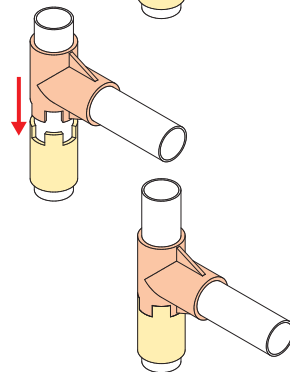



GAPA-76A プラスティックジョイント

傾斜ジョイント




色品番	GAPA-76A-IV アイボリー GAPA-76A-K ダークブルー
材質	ASA樹脂 ボルト/ナット: ステンレス
質量	53g
箱入数	100コ


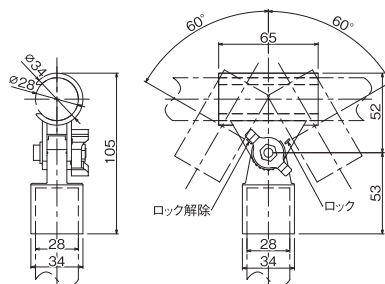


●工具なしで角度の調整と固定が可能です。

GAP-41 プラスティックジョイント

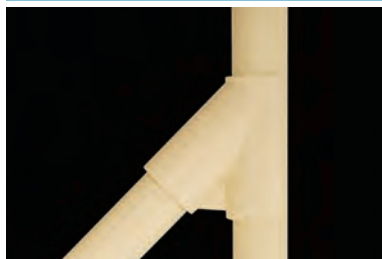


色品番	GAP-41-IV アイボリー GAP-41-K ダークブルー GAP-41-BK ブラック
材質	ASA樹脂
質量	30g
箱入数	150コ





※ブラックは静電対策仕様ではございません。

GAP-42 プラスティックジョイント

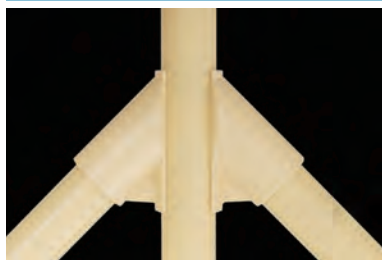

色品番	GAP-42-IV アイボリー GAP-42-K ダークブルー GAP-42-BK ブラック
材質	ASA樹脂
質量	45g
箱入数	90コ



※ブラックは静電対策仕様ではございません。


- プラスチックジョイントの固定には、溶着剤(樹脂コーティングパイプ)、タッピング(裸材パイプ)、ボルト・ナット(アルミパイプ)をご使用ください。
- プラスチックジョイントの耐熱温度は-10℃～50℃です。
- ※プラスチックジョイントの形状変更を伴う加工をされると、本来の強度、安全性が損なわれる場合がございます。

プラスチックジョイント

GAP-84 プラスティックジョイント




色品番	GAP-84-IV	アイボリー
材 質	ASA樹脂	
質 量	48g	
箱入数	90コ	

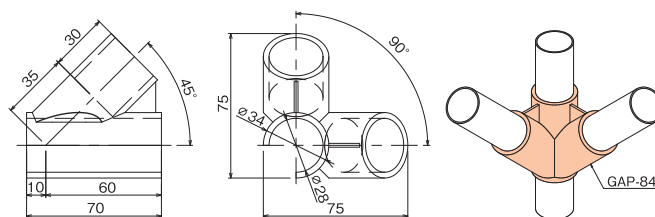

GAP-83 プラスティックジョイント




色品番	GAP-83-IV	アイボリー
材 質	ASA樹脂	
質 量	44g	
箱入数	90コ	

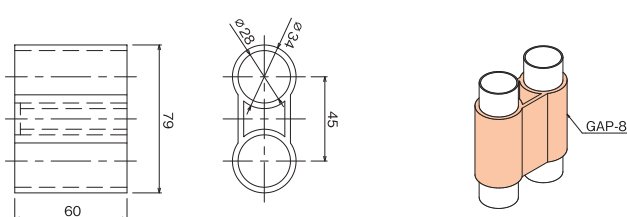

GAP-43 プラスティックジョイント



色品番	GAP-43-IV	アイボリー
色品番	GAP-43-BK	ブラック
材 質	ナイロン6	
質 量	28g	
箱入数	150コ	

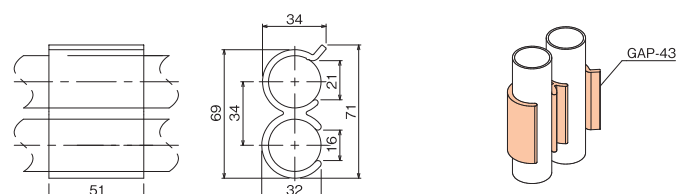


※ブラックは静電対策仕様ではございません。

GAP-3 プラスティックジョイント




色品番	GAP-3-IV	アイボリー
色品番	GAP-3-K	ダークブルー
色品番	GAP-3-N	グリーン
材 質	ASA樹脂	
質 量	9g	
箱入数	900コ	

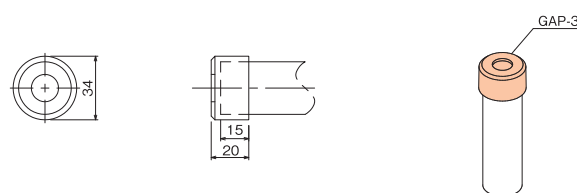

GAP-31 プラスティックジョイント



色品番	GAP-31-IV	アイボリー
材 質	ASA樹脂	
質 量	19g	
箱入数	210コ	

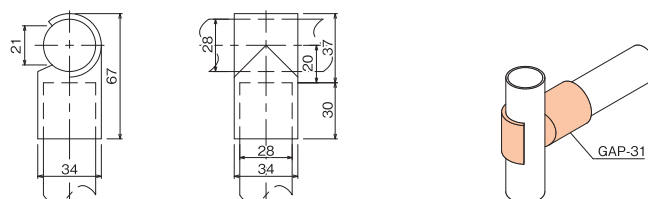


ご注文の際は品番末尾に色記号を明記してください。

型式 **GAP-1-IV**
品 番 色





プラスチックジョイント

GAP-66 プラスティックジョイント

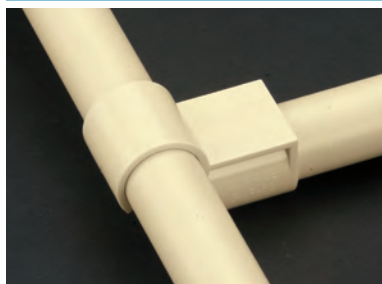



色品番	GAP-66-IV	アイボリー
材 質	ABS樹脂	
質 量	22g	
箱入数	200コ	



GAP-30A プラスティックジョイント





色品番	GAP-30A-IV	アイボリー
材 質	ASA樹脂	
質 量	25g	
箱入数	210コ	




GAP-30B プラスティックジョイント





色品番	GAP-30B-IV	アイボリー
	GAP-30B-D	ダークグレー
材 質	ASA樹脂	
質 量	25g	
箱入数	210コ	



GAP-16 プラスティックジョイント

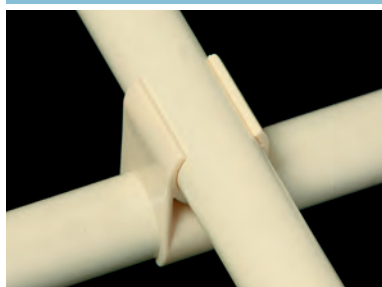



色品番	GAP-16-IV	アイボリー
材 質	ASA樹脂	
質 量	18g	
箱入数	300コ	



GAP-10R プラスティックジョイント



色品番	GAP-10R-IV	アイボリー
材 質	ASA樹脂	
質 量	42g	
箱入数	120コ	





- プラスチックジョイントの固定には、溶着剤(樹脂コーティングパイプ)、タッピング(裸材パイプ)、ボルト・ナット(アルミパイプ)をご使用ください。
- プラスチックジョイントの耐熱温度は-10℃～50℃です。
- ※プラスチックジョイントの形状変更を伴う加工をされると、本来の強度、安全性が損なわれる場合がございます。

プラスチックジョイント

GAP-10L プラスティックジョイント



色品番	GAP-10L-IV アイボリー
材 質	ASA樹脂
質 量	42g
箱入数	120コ





GAP-13 プラスティックジョイント

コーナータイプ



色品番	GAP-13-IV アイボリー
材 質	ASA樹脂
質 量	59g
箱入数	75コ





GAP-14 プラスティックジョイント

コーナークッションタイプ



色品番	GAP-14-IV アイボリー
材 質	ABS樹脂
質 量	75g
箱入数	75コ


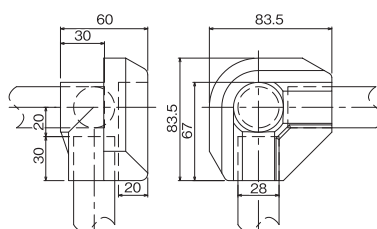


GAP-14-E 静電プラスチックジョイント

コーナークッションタイプ 静電対策



色品番	GAP-14-E 静電ブラック
材 質	ABS樹脂
質 量	75g
箱入数	75コ

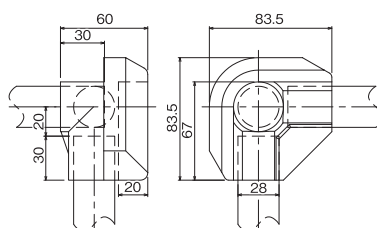

※GAP-14-Eは溶着剤TK-100Sでは溶着ができません。

ご注文の際は品番末尾に色記号を明記してください。

型式 **GAP-1-IV**
品番 色



プラスチックジョイント

GAPA-64 プラスチックコーナーサポートセット



●写真はキャスターP363S-3 (P147) 取付けイメージです。



色品番	GAPA-64-IV アイボリー
材質	ASA樹脂
質量	180g

セット品内訳


- GAP-64-IV : 1コ ●GAP-65-IV : 1コ
- 質量 : 165g 質量 : 15g
- 箱入数 : 38コ 箱入数 : 400コ

対応キャスター (P147)

P363S-3
P363S-3S



使用例

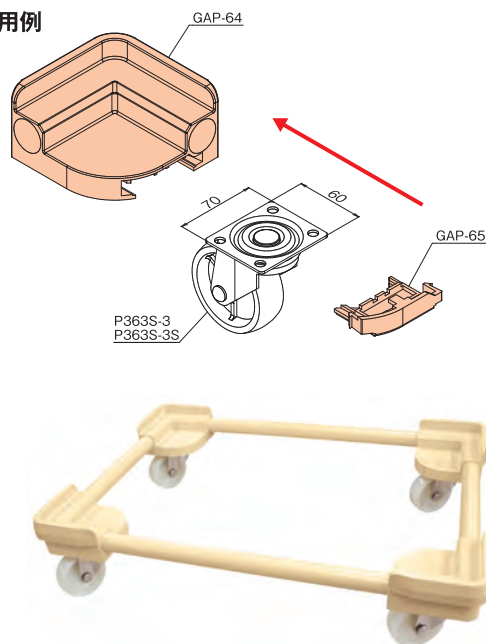

TK-100S プラスチックジョイント溶着剤 (100ml) スポイト付き



- 溶剤系接着剤
 - 樹脂コーティングパイプとプラスチックジョイントの溶着のみ使用可能です。
 - 溶着後、約24時間は動かさず乾燥させてください。(湿度、温度等の環境により異なります。)
 - 溶着剤は均一に塗布してください。(乾燥後の取り外しは不可能です。)
- ※製品裏面の使用上の注意をよくご確認の上、安全にお使いください。

- プラスチックジョイントの固定には、溶着剤(樹脂コーティングパイプ)、タッピング(裸材パイプ)、ボルト・ナット(アルミパイプ)をご使用ください。
- プラスチックジョイントの耐熱温度は-10℃～50℃です。 ※プラスチックジョイントの形状変更を伴う加工をされると、本来の強度、安全性が損なわれる場合がございます。
- 10mmたわみ強度は、パイプ1mの長さを両支点にしてセンターに集中荷重を加えた値です。(P174-176技術資料をご参照ください。)
- アルミジョイントのパイプ引き抜き強度はP180-183技術資料をご参照ください。