

プリダン



棚の高さ変更、棚の追加、
取り外しが**工具不要**で
簡単にできます。

所要時間約5分



W920×D1435×H1600

プリダン 作業手順



パイプの溝に
合わせて
25mm単位で
調整ができます。
150mm毎の
2本ラインが
高さ調整の
目安です。



高さが
決まったら
ノブボルトを
締め付け、
引掛け金具
PC-21を
取付けます。



引掛け金具
PC-21に
パイプを取付け
ただで棚の追加が
可能です。

プリダン用部品

RG2812 プリダンECOパイプ



アイボリー

定尺品番	RG2812-1.5 1.5m(呼称寸法)
	RG2812-1.8 1.8m(呼称寸法)
板 厚	1.2mm
芯 材	スチール
外 径	28mm(呼称寸法)
表 面	粉体焼付塗装
質 量	773g/m

RS2812 プリダンSUHパイプ



定尺品番	RS2812-1.5 1.5m(呼称寸法)
	RS2812-1.8 1.8m(呼称寸法)
板 厚	1.2mm
芯 材	ステンレス(有磁性)
外 径	28mm(呼称寸法)
質 量	760g/m

導電性


GA-21A プリダン受け金具セット



色品番	GA-21A-BK ブラック
	GA-21A-WZ シルバー
材 質	スチール
質 量	128g

セット品内訳

- G-21A：2コ
- ノブボルトHM0620：1コ
- ナットTN06：1コ

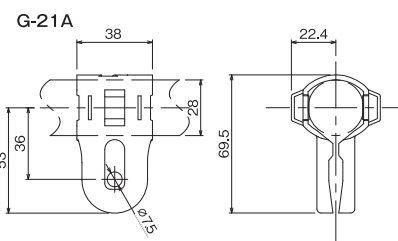


GA-21B プリダン受け金具セット



色品番	GA-21B-BK ブラック
	GA-21B-WZ シルバー
材 質	スチール
質 量	126g

セット品内訳


- G-21A：1コ
- G-21B：1コ
- ノブボルトHM0620：1コ
- ナットTN06：1コ

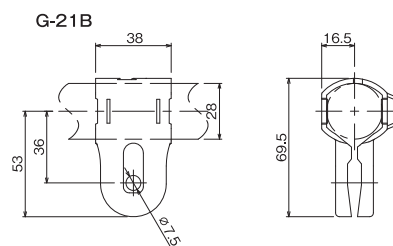

PC-21 プリダン引掛け金具



色品番	PC-21-BK ブラック
	PC-21-WZ シルバー
材 質	スチール
質 量	57g
箱入数	150コ

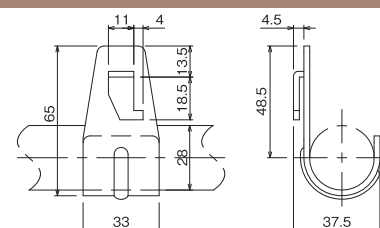

●プリダン金具は単品でもご購入いただけます。 ●単品の重量、箱入数はP195をご参照ください。

ご注文の際は品番末尾に色を明記してください。

型式 **GA-21A-BK**
品 番 色



BK
ブラック

WZ
シルバー


昇降ユニット

PW700 / PW900 昇降ユニット

ハンドル操作で昇降可能な作業台用テーブルユニット。（天板は別売りとなります。）

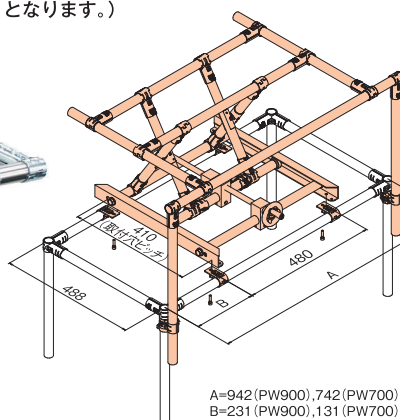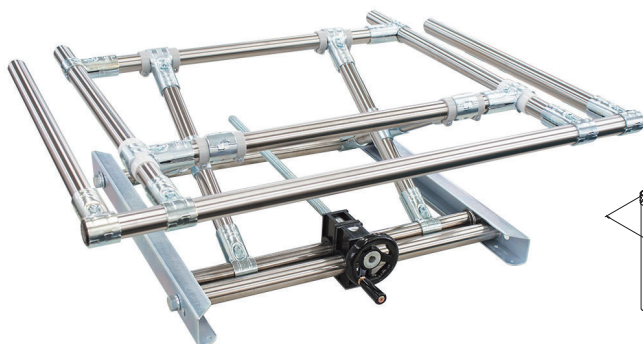

取付けイメージ



昇降ユニット基本仕様

品番	サイズ	適合天板サイズ
PW700	W770×D580×H	W700×D600
PW900	W970×D580×H	W900×D600
昇降ストローク	160mm	
静止耐荷重	100kg	
昇降時安全耐荷重	10kg	

○天板はオプションにてご用意できます。P147ボード・パネル参照（静電対策仕様も対応可能です。）

昇降ユニット調整方法

STEP1

ハンドルを回すだけで最大160mmの昇降が可能です。複雑な調整は必要なく、女性でも簡単に取扱うことができます。

STEP2

昇降後はノブボルト（HM0630）を締め付け、テーブル位置を固定します。作業者の身長や作業姿勢に関係なく手元位置を調整できるので、様々な場面で活躍します。

固定式作業台


セル生産対応の標準的な天板固定式の作業台。



W905×D605×H2020

昇降式作業台

昇降ユニットを使用した作業台。
作業テーブル昇降ストローク160mm。テーブルの静止耐荷重約100kg。

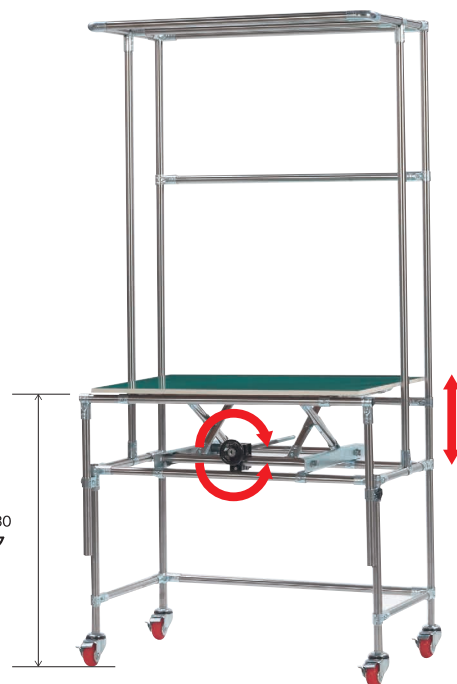

約870～1030
ストローク
160mm

※写真はテーブルW900タイプ

テーブルW700タイプ	W770×D600×H2020
テーブルW900タイプ	W970×D600×H2020

仕様 ●パイプ：SUHパイプ ●メタルジョイント：シルバー
●フットパーツ：キャスター
●板類：パーティクルボード+ゴムマット+エッジテープ付き

仕様 ●パイプ：SUHパイプ ●メタルジョイント：シルバー
●フットパーツ：キャスター
●板類：パーティクルボード+ゴムマット+エッジテープ付き

※昇降ユニットは偏った荷重をかけると天板が下がる場合がございます。
※製品の仕様は予告なく変更することがございます。

昇降ユニット

LT-490A-PBK リフトテーブル


ハンドルレバー操作で簡単に昇降可能な作業台用テーブルユニット。（天板は別売りとなります。）



リフトテーブル基本仕様

品 番	サイズ
LT-490A-PBK	W560×D501×H80~435
昇 降 ス ト ロ ーク	355mm
静 止 耐 荷 重	100kg
昇降時安全耐荷重	15kg
参 考 天 板 サ イ ズ	W900×D600

●天板はオプションにてご用意できます。P147ボード・パネル参照（静電対策仕様も対応可能です。）

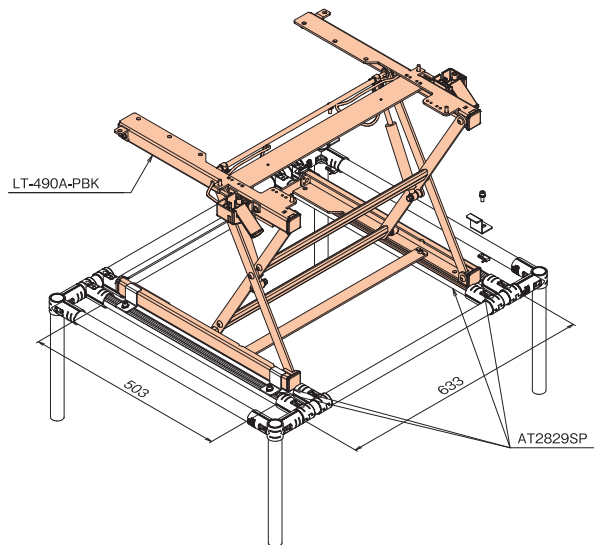

※寸法は、上記の様なフレームをパイプで製作し、オプションのブラケットを使用した時の参考寸法になります。

使用上の注意

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。
- 偏った荷重や短時間に繰り返し押し下げのような使用は破損の原因となりますのでご注意ください。


リフトテーブル調整方法

STEP1

両側のハンドルを握るだけで、最大355mmの昇降が可能です。
※ハンドル操作時は手や物など挟まないように気を付けてください。

STEP2


昇降後はハンドルを離して、テーブル位置を固定をします。
作業者の身長や作業姿勢に関係なく手元位置を調整できるので、
様々な場面で活躍します。

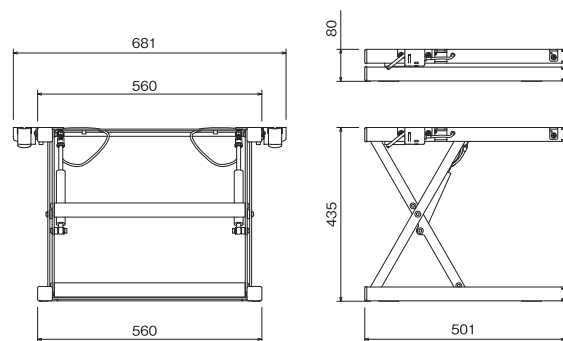

LFB-001 リフトテーブル固定ブラケット




色品番	LFB-001-BK ブラック LFB-001-WZ シルバー
材 質	スチール
質 量	41g



●アルミTスロットパイプ等をベースにリフトテーブルを固定するためのブラケットです。

アルミTスロットパイプ 取付けイメージ

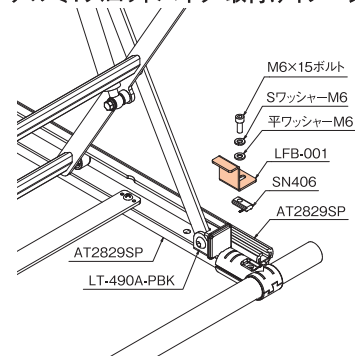

アルミTスロットパイプを下に4本使用し、4箇所固定してください。
固定にはブラケット1コにつき、別途スプリングナットSN406、六角ボルトM6×15、スプリングワッシャーM6、平ワッシャーM6が各1コ必要です。

- お客様のご要望に応じ、製品の設計も承ります。
- 製品ご購入の際、図面作成費を頂戴いたします。ご希望の場合は、P219「FAXお見積依頼書」にてお問い合わせください。
- ※製品の仕様は予告なく変更することがございます。

パイプラック用LEDライト

LED-20 / LED-40 パイプラック用LEDライト(昼白色)



写真はLED-20



パイプラック取付けイメージ


電源内蔵仕様により、配線工事が簡単です。

タイプ	20形タイプ	40形タイプ
品 番	LED-20	LED-40
本体長さ	594	1212.7
入力電圧(V)	AC100~242	
入力電流(mA)	68-43	128-55
ランプ光束/本(lm)	1000	2000
質量(g)	390	415
寿命(h)	40000	
動作周囲温度(℃)	5~35	
付属品	LEDライト、LEDライト取付け部材：2コ、電源コード	

電源内蔵片側給電



LED-500E / LED-500 / LED-750E / LED-750 パイプラック用LEDライト

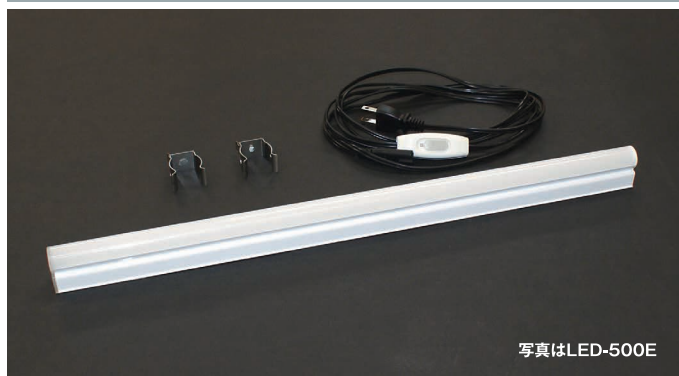

写真はLED-500E



パイプラック取付けイメージ

組み合わせによって長さの変更可能なLEDライト。

電源が内蔵仕様により、配線工事が簡単です。

タイプ	長さ500mmタイプ		長さ750mmタイプ	
	単体使用	延長用	単体使用	延長用
品 番	LED-500E	LED-500	LED-750E	LED-750
本体サイズ	長さ514mm×22mm×高さ36mm		長さ764mm×22mm×高さ36mm	
入力電圧(V)	AC100～240			
入力電力(W)	10			
ランプ光束/本(lm)	1250			
質量(g)	280	145	305	170
寿命(h)	40000			
動作周囲温度(℃)	-20～45			
付属品	LEDライト、LEDライト取付け部材：2コ ※単体使用タイプには、電源コードが付属します。			

※使用環境によりちらつきが出ることがございます。

※LEDライトを含む組立てご依頼時、指示なき場合はスイッチが右側に取付く仕様となります。



延長用


単体使用

パイプラック用LEDライト


CD-28C-3 / CD-28D-3 ケーブルダクトC/D




色品番	CD-28C-3-IV アイボリー
材 質	PVC樹脂
定 尺	3m(呼称寸法)
質 量	260g/m
色品番	CD-28D-3-IV アイボリー
	CD-28D-3-G グレー
材 質	PVC樹脂
定 尺	3m(呼称寸法)
質 量	220g/m



CD-28D



CD-28C



ACY-326A ケーブルクランプ



28・40スクエア共通

NEW



材 質	ポリエチレン
色	グレー
質 量	3g

使用例





- 28・40スクエアアルミパイプの溝に取付けます。
- インシュロック取付け用の穴が開いており、ケーブル類をインシュロックで結束できます。
- カバーとして、ケーブルダクトCD-28D-G（グレー）を取付けることができます。

ACY-N301 ケーブルホルダー

φ28・φ43共通



材 質	ナイロン
質 量	1.5g



- アルミパイプにケーブル等をインシュロックで固定するためのホルダーです。

ケーブルダクトのサイズカットをご希望の場合は品番、色記号の末尾に長さを明記してください。※色記号が無い場合は品番末尾に長さを明記してください。

品番の見方 型式 **CD-28C-3-IV** カット指定の場合 型式 **CD-28C-IV** **L=長さ(mm)**


品番 定尺 色

品番 色

Xバーセット

X-BAR-WZ Xバーセット

NEW

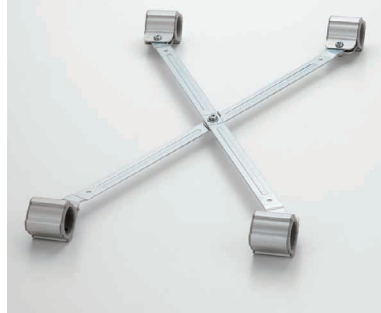




簡易的な折りたたみ機構に使用できます。

材 質	スチール スリーブ: アルミニウム ナイロン6
質 量	490g

適合パイプ

ECO SUH 樹脂 アルミ

外径φ28全てのパイプ

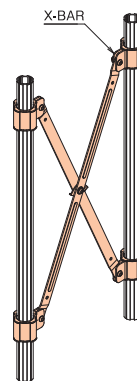

折りたたみ台車

Xバーセットと折りたたみ金具を組み合わせて
折りたたみ台車を製作することができます。



使用時

W550×D947×H880



収納時




仕 様 ●パイプ : アルミパイプ ●アルミジョイント
●フットパーツ : キャスター

AH-540L 羽付き回転スリーブ

NEW



材 質	アルミニウム / ナイロン6
質 量	41g
箱入数	60コ



- 回転スリーブにパーツを取付けることができます。
- パーツの取付けには別途ボルト・ナット等が必要です。

●お客様のご要望に応じ、製品の設計も承ります。
●製品ご購入の際、図面作成費を頂戴いたします。ご希望の場合は、P219「FAXお見積依頼書」にてお問い合わせください。
※製品の仕様は予告なく変更することがございます。

パイプカッター

GS-25(TYPE A) パイプカッター

ECOパイプ

SUHパイプ

樹脂パイプ

NEW



パイプをクランプし、刃を回転させてパイプをカットします。
安全カバー付きで、作業の安全性を高めました。

受注生産品

定格電圧	100V
消費電力	90W
周波数	50/60Hz
機械寸法	W390mm×D290mm×H347mm
質量	24kg



カッターホイール(替刃)

品番 **CMC-25C**

◎板厚0.7mm～1.4mmまでの丸径パイプ専用。
※異形パイプの加工には対応していません。

◎カッターホイールは本体に標準として装着されています。

EHC60US-BR30 パイプカッター(コーンリーマ付き)※1

ECOパイプ

SUHパイプ

樹脂パイプ



コーンリーマ
内蔵

火花、切粉、外バリ無しのきれいな切り口。
パイプの内バリを取るためのコーンリーマ内蔵。
チャッキング、バースも不要。パイプに傷をつけないウレタンローラー仕様。
軽量、コンパクトボディで抜群の機動力。耐久性に優れたベアリング付きの刃と、アルミ合金の強靱なボディ。
長尺パイプの切断はオプションのパイプサポートと併用することでさらに安全、確実です。

定格電圧	100V
消費電力	400W
周波数	50/60Hz
機械寸法	W325mm×D270mm×H345mm
質量	13.5kg

写真はイメージです。

◎板厚0.7mm～1.4mmまでの丸径パイプ専用。
※異形パイプの加工には対応していません。

オプション各種

EHCC60 本体カバー



(メーカーオプション)
◎本体カバーはメーカー出荷時のオプションとなります。
※部品のみでのお取り寄せはできません。

写真は本体カバー
装着イメージ

EHCS60U パイプサポートU



EHCE70 カッターホイール(替刃)



◎カッターホイールは本体に標準として装着されています。

HC-1 ハンドカッター

ECOパイプ

SUHパイプ

樹脂パイプ



手動でパイプをカットすることが可能です。

色	ブラック
サイズ	38mm×55mm×245mm
質量	490g



ハンドパイプカッターHC-1用替刃

品番 **PK-1**

◎カッターホイールは本体に標準として装着されています。

◎板厚0.7mm～1.4mmまでの丸径パイプ専用。
※異形パイプの加工には対応していません。

◎電動パイプカッターが故障の場合はメーカーにて修理を承ります。
※1 コーンリーマはメーカー出荷時のオプションになります。部材のみでのお取り寄せはできません。

パイプカッター

S-051 パイプバリ取り機

ECOパイプ

SUHパイプ

樹脂パイプ



外径28mm、内径19～38mmまでの丸径パイプの外バリ、内バリ取りができます。

受注生産品

定格電圧	100V
消費電力	110W
周波数	50/60Hz
機械寸法	W330mm×D350mm×H170mm
質量	20kg



バリ取り機替刃

品番 **DB-051B**

○バリ取り刃は本体に標準として装着されています。(外バリ、内バリ共通)

○丸径パイプ専用。
※異形パイプの加工には対応していません。

LC0700F-A アルミパイプカッター

アルミパイプ



定格電圧	100V
消費電力	1050W
周波数	50/60Hz
機械寸法	W246mm×D406mm×H333mm
質量	8.1kg

○アルミ異形パイプ対応。
○アルミ用チップソーが1枚付属します。



W475×D941×H1340

※写真はイメージです。

受注生産品

アルミパイプカッター 安全カバーゴミ受け付き

品番 **S-078S**

※アルミパイプカッターが付属になります。

仕様 ●パイプ：アルミパイプ
●アルミジョイント
●フットパーツ：キャスター / アジャスター

受注生産品

受注生産品につきましては、都度お見積もり対応とさせていただきます。
また、ご注文後お届けまでお時間をいただく場合がございます。